

Fiche technique

REVO III MULTIAIR




Caractéristiques techniques

Plage de puissance de chauffage	[kW]	2,5 - 9
Puissance thermique nominale	[kW]	9
Besoins en air frais	[m³/h]	20
MULTIAIR-Puissance*	[kW]	0,7 - 3,8
MULTIAIR-Volume d'air*	[m³/h]	60 - 160
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	50 - 240
Consommation en combustible	[kg/h]	0,6 - 2,1
Capacité du réservoir**	[l]/[kg]	45/~23
Branchement réseau	[V]/[Hz]	230/50
Consommation électrique moyenne	[W]	20
Fusible	[A]	2,5
Rendement	[%]	90,9
Classe d'efficacité énergétique		A+
Index d'efficacité énergétique		121
Tirage cheminée requis	[Pa]	12

*avec un tuyau MULTIAIR de deux mètres en combinaison avec une sortie d'air design RIKA, les valeurs peuvent différer dans la pratique.

**En raison de différentes densités apparentes des pellets, la capacité en kg peut diverger.

Caractéristique



Indépendant de l'air ambiant



Écran tactile




USB




Silencieux



Dynamic Air Regulation



Grille de décrochage basculante



Efficacité énergétique



MULTIAIR



Exhaust Gas Recirculation

Accessoires



RIKA FIRENET




RIKA VOICE



Sonde d'ambiance

 **RIKA**®

Dimensions, poids et raccordement

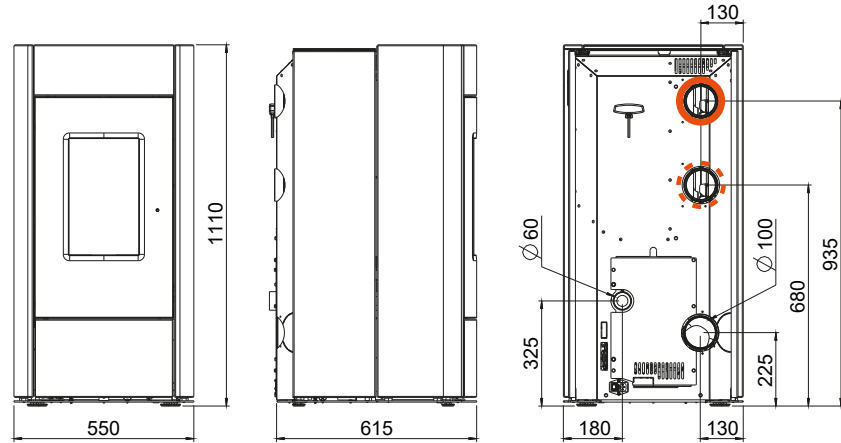

Dimensions			
H	Hauteur	[mm]	1110
L	Largeur	[mm]	615
W	Profondeur du corps	[mm]	550
	Foyer [LxHxP]	[mm]	230x540x270

Poids			
m1	Masse de la cheminée sans manteau en pierre	[kg]	-
m2	Masse de la cheminée avec manteau en pierre	[kg]	~ 240
m _{chim}	Charge maximale par la cheminée	[kg]	-



Tuyaux de fumées *			
d _{out}	Diamètre	[mm]	100
	Hauteur de raccordement avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	-
	Profondeur avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	-
	Distance mur - tuyau d'angle d'origine	[mm]	-
	Profondeur fond de poêle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	130
	Distance raccord tuyau - paroi latérale	[mm]	-
	Hauteur de raccordement	[mm]	225
	Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	130

Raccordement d'air frais *			
	Diamètre	[mm]	60
	Hauteur	[mm]	325
	Distance raccord - paroi latérale	[mm]	180

Raccordement d'air chaud MULTIAIR			
	Diamètre	[mm]	100
	Hauteur	[mm]	680 / 935
	Distance raccord - paroi latérale	[mm]	130

* Lors de la planification du raccordement du poêle, tenir compte de l'épaisseur de la dalle de sol, comprise entre 2 et 6 mm.

Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles

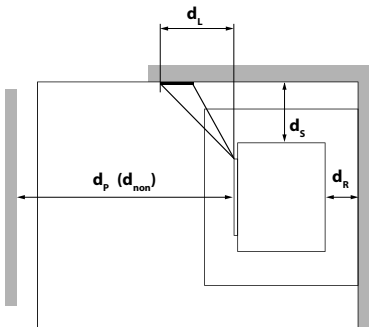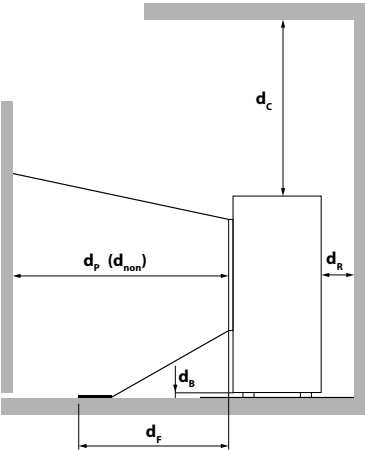

d_R	[mm]	100
d_s	[mm]	100
d_C	[mm]	800
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400 ¹

¹ par rapport aux matériaux incombustibles



En cas de doute, comme en cas de traduction manquante ou erronée, seule la version allemande est valable.
Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d'erreurs de composition et d'impression.